

PIATTAFORME ELETTRICHE A PANTOGRAFO | S1530E-S4550E

JCB

100% elettrica. Zero emissioni.



JCB E-TECH

ALTEZZE DELLA PIATTAFORMA
4,6 m - 13,8 m

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ.

Progettata avvalendosi di 75 anni di esperienza ingegneristica e competenza elettrica, la linea di piattaforme elevabili elettriche JCB è ideale per società di noleggio e appaltatori di tutto il mondo.



ALTE PRESTAZIONI

JCB utilizza solo componenti e materiali di prima qualità e dalle prestazioni comprovate.



COSTRUITE PER DURARE A LUNGO.

Caratteristiche come piastre di protezione del motore, cuscinetti antiusura tra le sezioni del sistema di elevazione a forbice, che consentono di prevenire l'usura metallo su metallo, e la protezione delle spie luminose offrono il massimo del tempo di attività.



DESIGN UNICO

Caratteristiche esclusive come la batteria e i cuscinetti antiusura idraulici delle porte impediscono l'abbassamento delle porte con il tempo.


FACILE DA USARE.

Il design del rullo e il pedale per la piattaforma di estensione semplificano l'estensione e la ritrazione anche in quota. La maniglia ergonomica della porta offre un'entrata e un'uscita agevole e sicura.



FACILE DA USARE PER IL LAVORO

Il design della base del controller e il punto del verricello sulla parte anteriore del telaio agevolano le manovre e il caricamento.

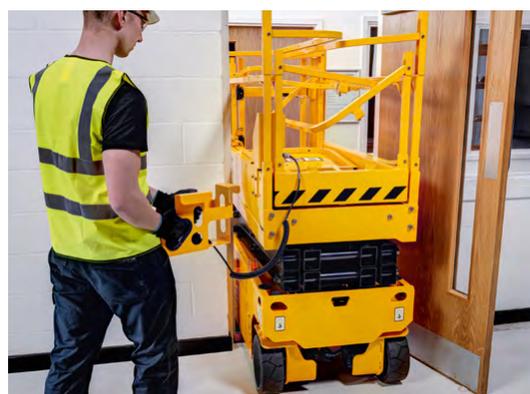

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO.

Il sistema di protezione dalle buche è una parte fondamentale del sistema di sicurezza, poiché consente alla macchina di sollevarsi solo una volta completamente dispiegata.



MAGGIORE CONTROLLO

I comandi di sollevamento e traslazione completamente proporzionali con modalità di marcia lenta offrono movimenti della macchina molto precisi.

SUPPORTO LEADER DEL SETTORE.

Il sistema telematico opzionale JCB LiveLink consente di gestire una macchina o un'intera flotta attraverso numerose informazioni in tempo reale, per un controllo totale.



ASSISTENZA DURANTE LO STESSO GIORNO

Ottieni ricambi originali JCB in giornata e tecnici esperti per lavorare con la massima tranquillità.






SPECIFICHE.

MODELLI	SI530E, SI930E, S2032E, S2632E, S2646E, S3246E, S4046E, S4550E
Altezza massima della piattaforma	4,54 m - 13,8 m
Estensione dello sbraccio	0,9 m
Lunghezza complessiva (a riposo)	1,78 m - 2,76 m
Larghezza complessiva	0,77 m - 1,25 m
Altezza totale (a riposo, guardrail piegato)	1,82 m - 2,20 m
Peso complessivo	1.373 kg - 3.593 kg



CARATTERISTICHE STANDARD.

- Base ergonomica del controller
- Puntoni di protezione dalle buche
- Componentistica standard del settore
- Presa di corrente nel cestello
- Punto del verricello anteriore
- Pneumatici antitraccia
- 2 ruote motrici (anteriori)
- Indicatore di carica di facile visualizzazione
- Design ergonomico della maniglia della porta
- Parti JCB di alta qualità

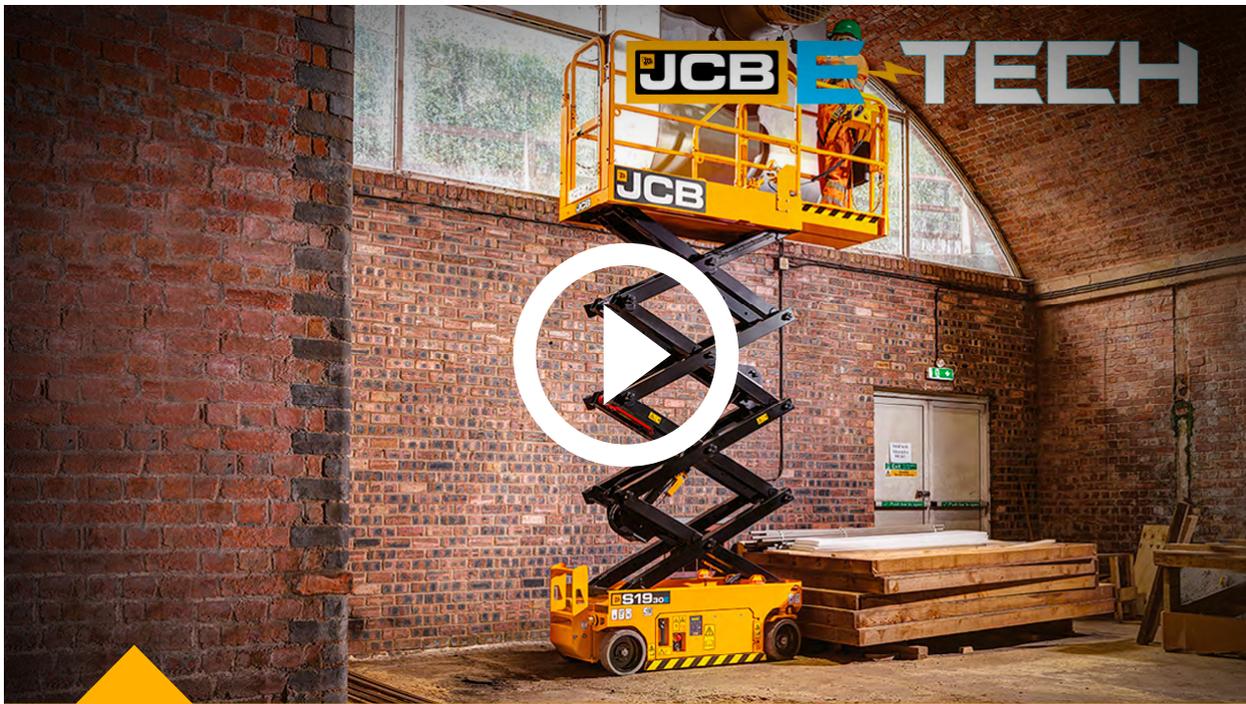

100% elettrica. Zero emissioni.

SCOPRI DI PIÙ



www.jcb.com/it-it/eletrico