

VHB436

Aspiratore industriale alimentato a batteria



NILFISK

Stazione mobile di pulizia versatile

Senza cavo aumentano i vantaggi

Libertà di spostamento


Nilfisk presenta il suo primo aspiratore industriale mobile a batteria che offre nuovi livelli di velocità, potenza ed efficienza per gestire le attività di pulizia più impegnative. Ora è possibile pulire con facilità aree ad alto traffico e spazi ristretti o fuori portata senza necessità di collegare un cavo lungo e ingombrante all'alimentazione. Le batterie agli ioni di litio consentono al VHB436, più leggero e senza cavo, di pulire efficacemente più aree della tua struttura in meno tempo. Quando è necessario ricaricarlo, è sufficiente collegarlo alla presa di corrente e la ricarica rapida consente di tornare a pulire in un attimo.

Aumento della produttività

A differenza di altri aspiratori industriali alimentati a batteria, il VHB436 non scende a compromessi sulla potenza aspirante. La soluzione alimentata a batteria da 36 V, la potenza di livello industriale, le prestazioni affidabili del filtro offrono le migliori prestazioni della categoria, consentono di gestire la polvere più difficile, sporco e detriti dal pavimento al soffitto, all'interno o all'esterno, senza problemi.

Comfort migliorato

Usabilità decisamente migliorata grazie alla possibilità di accedere a tutti gli accessori direttamente sulla macchina. La pratica bocchetta per pavimenti consente di pulire facilmente le aree difficili da raggiungere, mentre il tubo flessibile semplifica la pulizia delle aree sopraelevate e il kit di accessori estremamente leggeri garantisce una pulizia efficiente in tutte le aree. Potrai usufruire di un'interfaccia utente semplificata, compresa una strategia di colori touchpoint per un utilizzo intuitivo. Ogni utente potrà accedere facilmente a video di istruzioni, manuali, accessori disponibili e altro ancora grazie al codice QR. Il VHB436 è progettato per una lunga durata e include una garanzia di 5 anni sulle batterie e sui componenti di alta qualità. Nilfisk è disponibile per il ritiro delle batterie al termine del loro ciclo di vita per uno smaltimento corretto e responsabile.

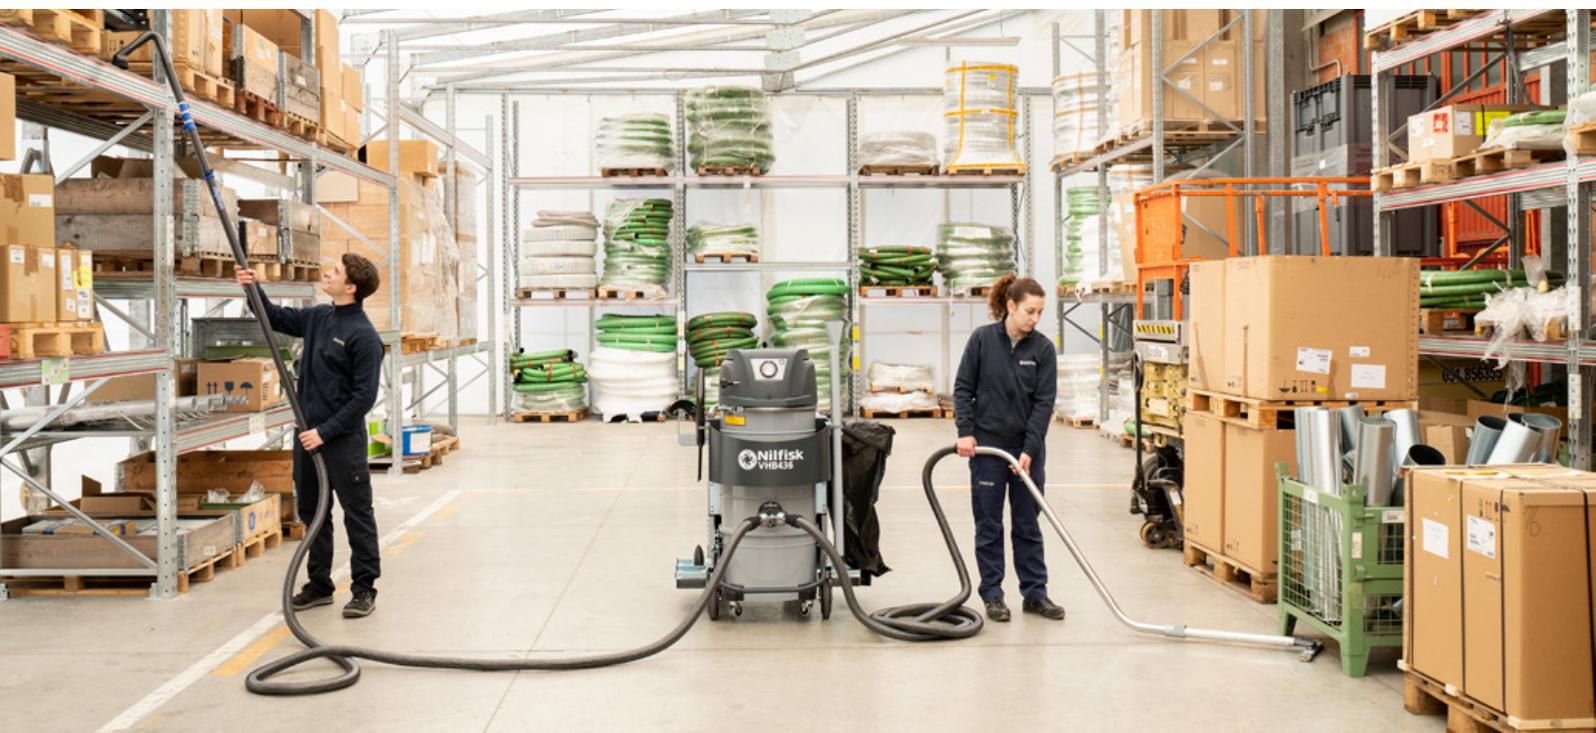

Aspirare accuratamente le aree industriali

Versatilità che garantisce una pulizia ottimale

Migliorare la sicurezza delle strutture

Elimina gli incidenti di inciampo e di caduta, grazie all'assenza di cavo, e pulisci in modo più sicuro ogni angolo della tua struttura. Le attrezzature di pulizia all-in-one mettono tutto a portata di mano dell'operatore, riducendo gli spostamenti del personale addetto alla pulizia e migliorando l'efficienza. Inoltre, l'ambiente di lavoro sarà più sicuro con una filtrazione di alto livello per raccolta di polveri sottili e pericolose.

Tutto a portata di mano

Tutti gli utensili e gli accessori necessari per svolgere il lavoro sono a portata di mano grazie al pratico supporto per utensili/accessori/tubo flessibile incluso di serie sulla macchina. Accedi facilmente alle aree elevate con il kit di accessori leggeri e il raschietto. Pulisci le aree difficili da raggiungere con la bocchetta per pavimenti a basso profilo e non tralasciare alcun punto con la staffa di sollevamento opzionale per un trasporto rapido e la gestione di polvere e detriti dal pavimento al soffitto.



Prestazioni e affidabilità

Potrai svolgere una serie di attività specifiche. In caso di guasto di un singolo motore, gli altri due motori continueranno a funzionare fino a quando non sarà possibile sostituirli. Inoltre, consumerai meno materiali di consumo: i sacchetti sono opzionali e il filtro ha una durata prolungata, il che si traduce in una riduzione dei tempi di fermo.



Pulizia senza problemi in ogni area

Puoi spostarti con facilità, raggiungere zone
sopraelevate e accedere alle aree più difficili



Specifiche tecniche

Descrizione	Unità	VHB436	VHB436 3B
Tipo di batteria		Combat II – Ioni di litio	Combat II – Ioni di litio
Moduli batteria		2	3
Tensione di uscita batteria	V	36	36
Autonomia batteria (min.)		93	147
Tempo di carica batteria (100%) (min.)		200	270
Tempo di carica batteria (90%) (min.)		120	180
Tensione (modalità carica)	V	110-240	110-240
Frequenza (modalità carica)	Hz	50/60	50/60
Classe di isolamento		III	III
Potenza nominale	kW	2,4	2,4
Flusso d'aria con tubo D70 – 3 M	l/min – m³/h	6333 – 380	6333 – 380
Depressione max.	mBar	130	130
Livello di pressione sonora	dB(A)	71	71
Capacità contenitore	L	50*	50*
Area filtro principale	cm²	19.500	19.500
Area filtro HEPA	cm²	35.000	35.000
Ingresso	mm	70	70
Lunghezza x Larghezza x Altezza	cm	105x60x125	105x60x125
Peso	kg	125	135
Lunghezza cavo (caricabatterie)	m	3	3

* 100L è disponibile su richiesta

Nilfisk SpA a socio unico

Via Emilia Parmense, 198d • 29122 Piacenza (PC) Italia
Tel. 0523 1612000 • mercato.italia@nilfisk.com

www.nilfisk.it

NILFISK